


## 30X30 PANEL PGP3030



### Ürün Ölçülendirmesi

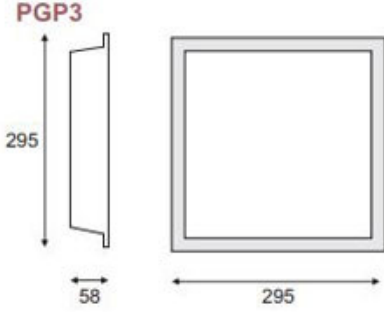


### Özellikler

- \* Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- \* Opsiyonel olarak hareket sensörü
- \* Otomatik anahtarlama
- \* PGP-303-20-NW armatürde 2200Lm
- \* Tüm aksesurları ile kolay montaj
- \* EN 60598-1, EN 62598-2-1
- \* EAC ve CE normlarına uygun


**Çalışma gerilimi,**  
**Şebekeden çekilen akım,**  
**Şebekeden çekilen güç,**  
**Güç katsayısı,**  
**Led Işık çıkışı akısı,**  
**Koruma Sınıfı,**  
**Elektrik Sınıfı,**  
**Ürün Ağırlığı,**  
**Kelvin,**

: 220 - 240V AC 50/60Hz  
: 0.170A  
: 20W,  
:  $\geq 0.90$   
: Mains Led: 2200Lm  
: IP40  
: I  
: 650gr  
: 3000K(WW)-4000K(NW)  
: -6500K(CW)

### Bağlantı Şeması



\*Klemens'e bina tesisatından gelen faz ve notr hattını (H05RN-F min. 3x1mm veya H03VVF 3X0,75mm) kablo ile bağlayınız.



**Kod ve opsiyonlar, Code and options**

PGP301-20-NW-3H

- 3H: EMG&battery, DA: DALI dimmable
- CF: Corridor Function
- CW (6500K), NW(4000K), WW(3000K), TW(3000-6500K)
- Power
- 01: Lay-in mouting, 02: not braket, 03: Clip-in mouting.
- PGP3: 300x300 Panel luminaire

### Güvenlik Uyarıları

- \* Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- \* Armatür içinde armatüre uygunluk açısından IP65 klemens kullanılmıştır.
- \* Kurulum ve bakım işlemlerinden önce şebeke elektriğini kesiniz.
- \* Ürünü 220-240VAC 50/60Hz şebeke geriliminde kullanınız.
- \* Bağlantıların sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- \* Bu armatür içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi bir kişi tarafından değiştirilmelidir aksi durumda ürün garanti kapsamına alınmaz.
- \* **Y tipi bağlantı ve içerir.** (Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda ;bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.
- \* Armatür bina içi ve bina dışı kullanıma uygundur.



## 30X30 PANEL PGP3030



### Led Modül

**Marka** : Parklight  
**Model** : ALT077  
**Çalışma Gerilimi:** 39Vdc  
**Çalışma Akımı** : 500mA  
**Modül Gücü** : 20W  
**Tc** :85C



### Kart Arıza Durumları

1. Şebeke voltajı 170 altına düştüğü zaman ledler tam verimle yanmaz.
2. Seri led gruplarından herhangi bir led bozulduğu zaman bağlı olduğu led grubu yanmaz.
3. Led gruplarında herhangi 3 led kısa devre olursa grup çalışmaz.